

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : Grupo Redinter S.A.

Línea del producto : W22 IE1 Trifásico Código del producto : 11438073

Carcasa	: 250S/M	Tiempo de rotor bloqueado	: 10s (frío) 6s (caliente)
Potencia	: 55 kW (75 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 4	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 380/660 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 107/61.7 A	Grado de protección	: IPW55
Corriente de arranque	: 825/475 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 7.7	Forma constructiva	: B35R(E)
Corriente en vacío	: 44.6/25.7 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 1485 rpm	Nivel de ruido ²	: 68.0 dB(A)
Resbalamiento	: 1.00 %	Vibración	: A
Torque nominal	: 36 kgfm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 270 %	Masa aproximada ³	: 431 kg
Torque máximo	: 310 %		: 203A (ISO 12944 - C3)
Clase de aislamiento	: F		: RAL 5009
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.7731 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	92.6	93.2	92.9	Tracción máxima : 857 kgf
Cos Φ	0.70	0.79	0.84	Compresión máxima : 1346 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.4	6.4	6.1	3.4	2.4	1.5	1.1

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6314 C3	: 6314 C3
Sello	: Retentor con resorte	: Retentor con resorte
Intervalo de lubricación	: 14000 h	: 14000 h
Cantidad de lubricante	: 27 g	: 27 g
Tipo de lubricante	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	05/10/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

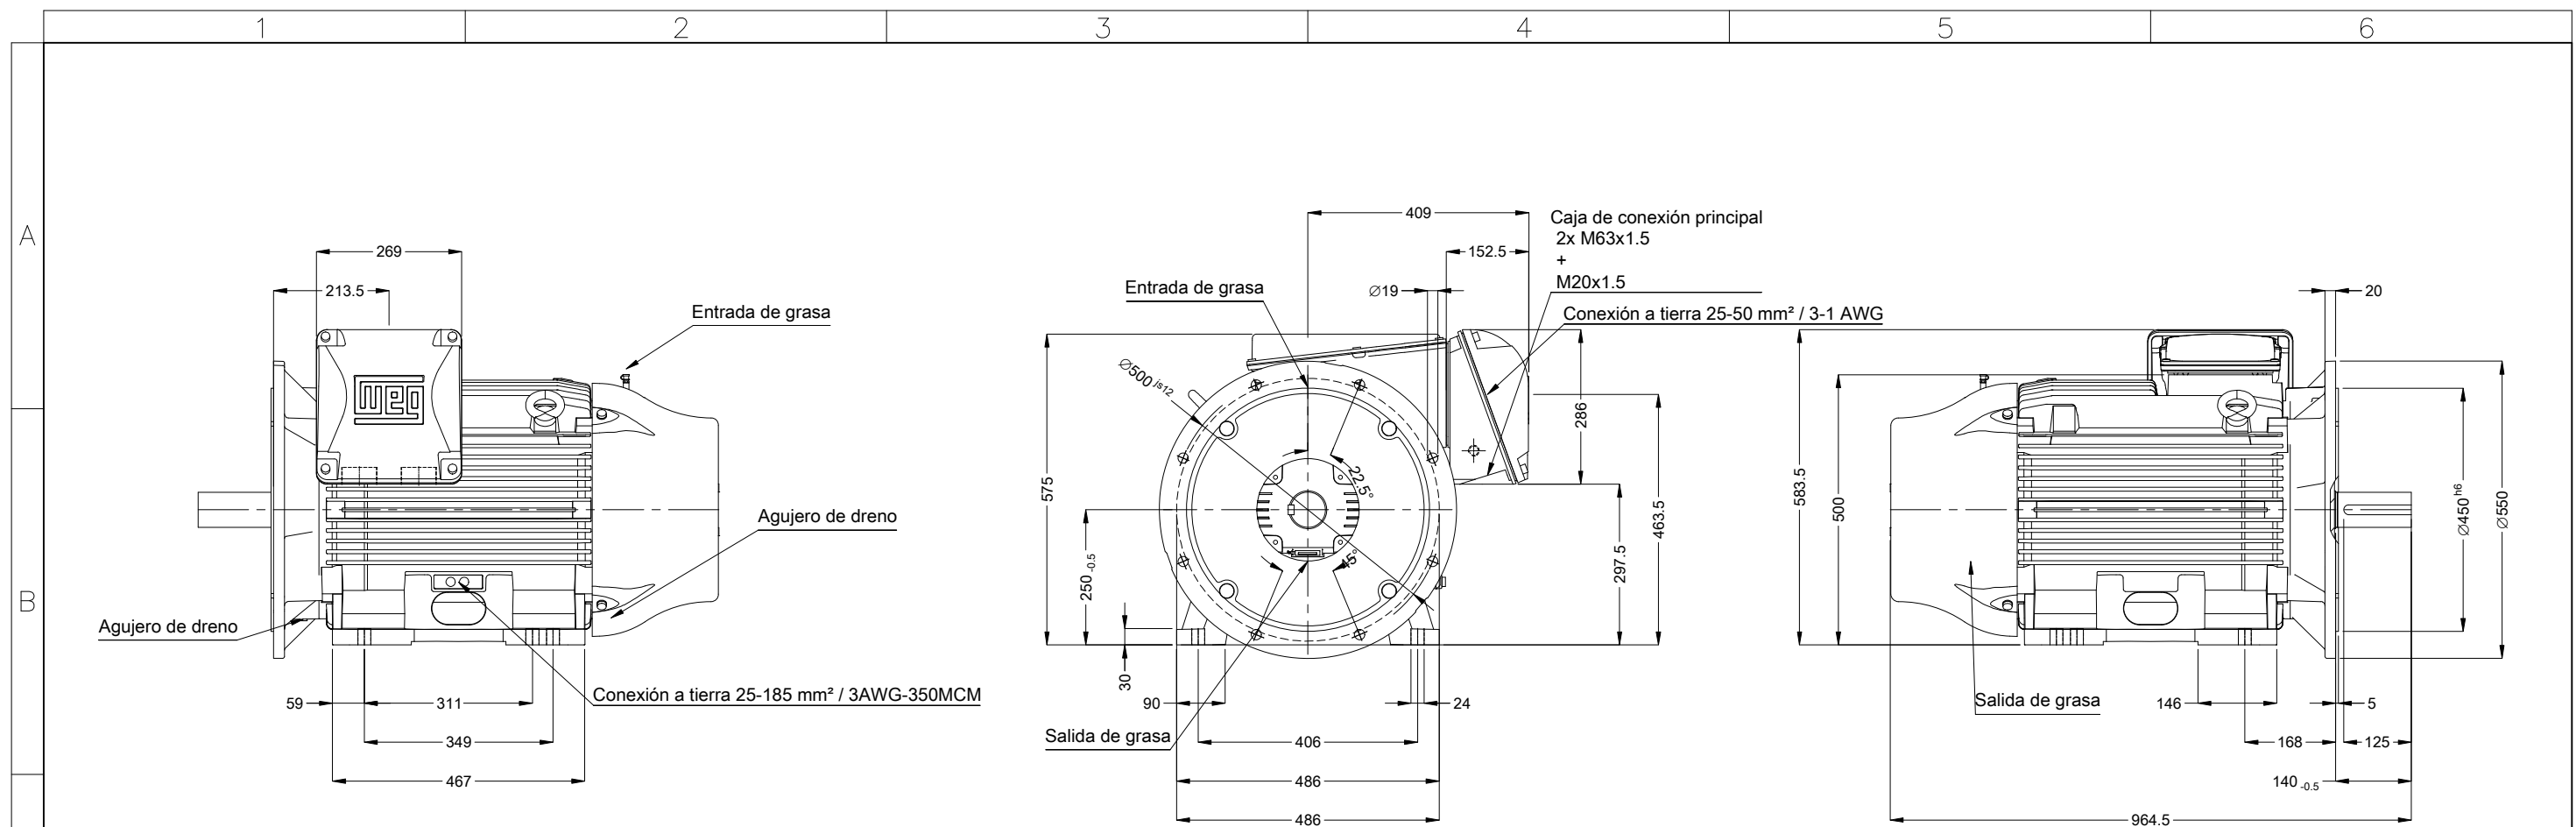


Cliente : Grupo Redinter S.A.

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	05/10/2026			Pagina 2 / 2	Revisión

[illegible]