

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : Grupo Redinter S.A.

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE1 Trifásico Código del producto : 10734159

Carcasa	: 90L	Tiempo de rotor bloqueado	: 52s (frío) 29s (caliente)
Potencia	: 0.37 kW (0.5 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 8	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 220/380 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 2.71/1.57 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 9.48/5.49 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 3.5	Forma constructiva	: B3R(E)
Corriente en vacío	: 2.00/1.16 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 695 rpm	Nivel de ruido ²	: 44.0 dB(A)
Resbalamiento	: 7.33 %	Vibración	: A
Torque nominal	: 0 kgfm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 210 %	Masa aproximada ³	: 18.0 kg
Torque máximo	: 210 %		: 222P
Clase de aislamiento	: F		: RAL 5010
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.0044 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	51.0	55.5	56.0	Tracción máxima : 15 kgf
Cos Φ	0.43	0.53	0.64	Compresión máxima : 46 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
78.7	75.5	71.4	53.6	41.1	37.8	26.0

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6205 ZZ	: 6204 ZZ
Sello	: Retentor	: Retentor
Intervalo de lubricación	: -	: -
Cantidad de lubricante	: -	: -
Tipo de lubricante	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	03/09/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

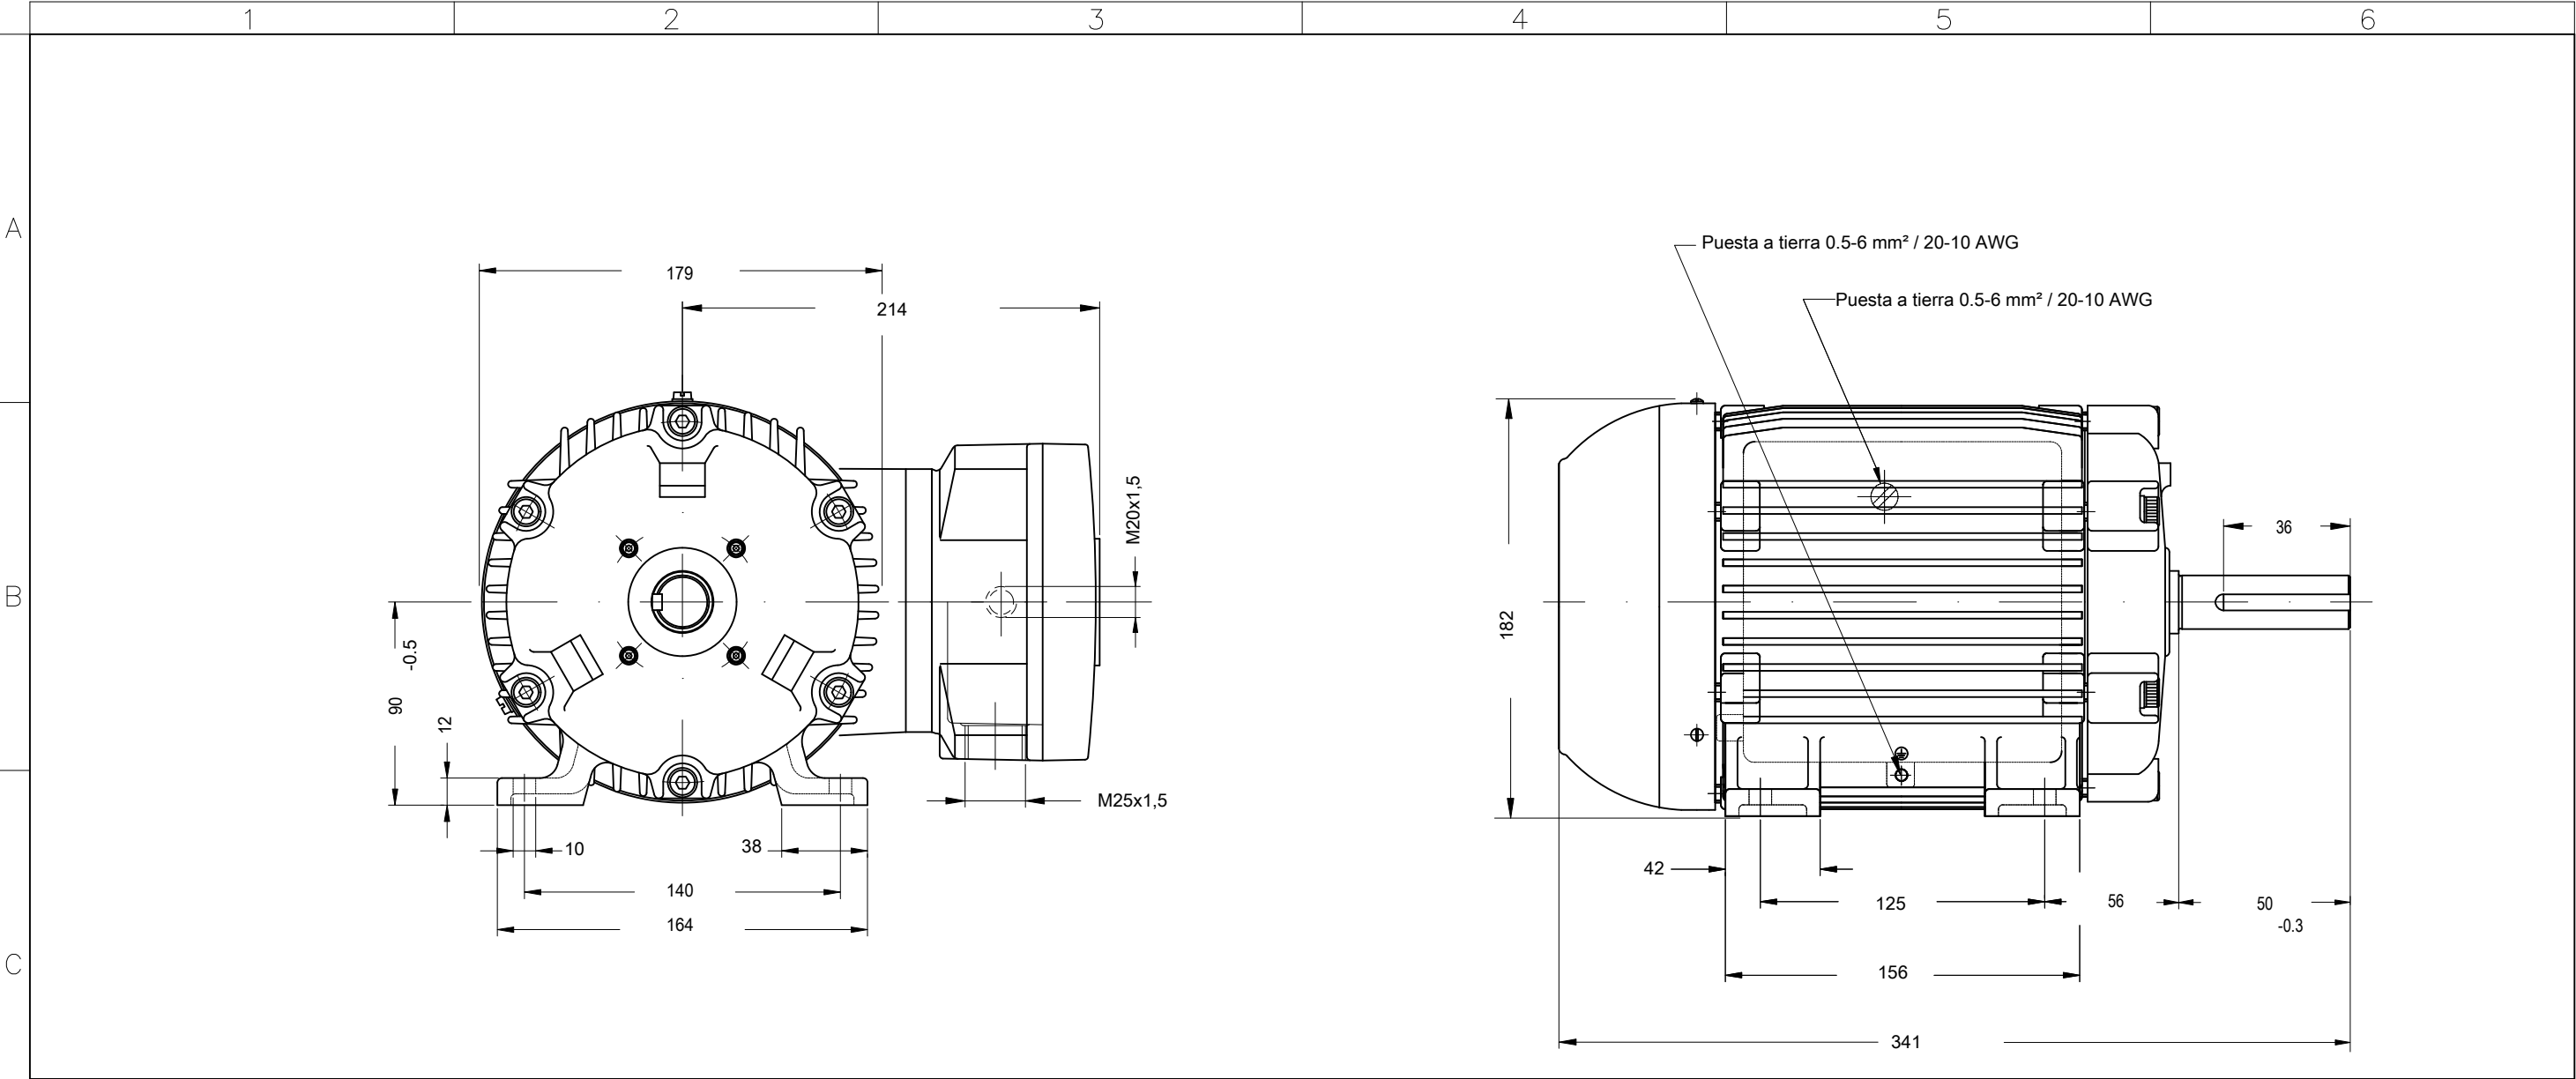




Cliente : Grupo Redinter S.A.

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	150 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	03/09/2026			Pagina 2 / 2	Revisión



D					0.37 kW (0.5 HP) 08 Polos 50 Hz										A			
E												HYBRISUSER						00
					No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES					EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER		
					EJEC.	HYBRISUSER		MOTOR TRIF. A PRUEBA DE EXPLOSION CARCASA 90L IP55 TEFC					PREVIEW					
					VERIF.								WDD	00				
LIBER.																		
				FECHA LB.		WMO	Jaragua do Sul	Ingeniera del Producto	HOJA	1 / 1								
Color RAL 5010																		
Plan de pintura 222P																		
Forma constructiva B3R(E)																		
		Punta del eje delantera  DM8 WEG WPR-7339 (DS DIN332)																